

G:B:D:

◉ ACCESSOIRES



● Transmissie - Transmission

Infrarood - Infrarouge



P44 Infrarood overbrengingssysteem, bereik 15 m, levensduur bat. 9 V ± 12 maanden
Système de transmission infrarouge, portée 15 m, durée de vie du bat. 9 V ± 12 mois

Code

P44



KIP44 Opbouwbehuizing in inox voor montage van P44 op schuifhekken
Boîtier en inox pour le montage de P44 sur le portail coulissant

Code

KIP44

CEL Zonnepaneel voor code P44
Panneau solaire pour code P44



Code

CEL



BAT6F22E/9V Batterij 9 V
Batterie à 9 V

Code

BAT6F22E/9V

Mechanisch - Mécanique

90049 Spiraalkabel 4 x 0,75 mm², max. uitrekbare lengte 3 m
Câble spirale 4 x 0,75 mm², longueur étendue max. 3 m



Code

90049



BAT9VLC Batterij 9 V lithium
Batterie à 9 V lithium

Code

BAT9VLC

Inductief - Inductif

ISKSETS Inductieve transmissie met montage toebehoren, opbouw, DIN rail bevestiging, 24 Vac-dc
Transmission inductif avec accessoires de montage, en saillie, rail DIN fixation, 24 Vac-dc



Code

ISKSETS



ISKISB1 Inductieve transmissie met montage toebehoren, inbouw, DIN rail bevestiging, 24 Vac-dc
Transmission inductif avec accessoires de montage, à encastrer, rail DIN fixation, 24 Vac-dc

Code

ISKISB1

Elektronische besturingen voor veiligheidslijsten - Electroniques de gestion pour bords conducteurs de sécurité

AS05070 Elektronische sturingskast voor veiligheidslijsten 8K2
Platine électronique de gestion pour lisses de sécurité 8K2



Code

AS05070




AS05080 Elektronische sturingskast voor veiligheidslijsten 8K2, in conformiteit met EN12978
Platine électronique de gestion pour lisses de sécurité 8K2, en conformité avec EN12978

Code

AS05080


• Transmissie - Transmission

Inductief - Inductif		Code
GE365.100	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 1,00 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 1,00 m</i>	GE365.100
GE365.110	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 1,10 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 1,10 m</i>	GE365.110
GE365.120	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 1,20 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 1,20 m</i>	GE365.120
GE365.130	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 1,30 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 1,30 m</i>	GE365.130
GE365.140	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 1,40 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 1,40 m</i>	GE365.140
GE365.150	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 1,50 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 1,50 m</i>	GE365.150
GE365.160	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 1,60 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 1,60 m</i>	GE365.160
GE365.170	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 1,70 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 1,70 m</i>	GE365.170
GE365.180	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 1,80 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 1,80 m</i>	GE365.180
GE365.190	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 1,90 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 1,90 m</i>	GE365.190
GE365.200	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 2,00 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 2,00 m</i>	GE365.200
GE365.210	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 2,10 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 2,10 m</i>	GE365.210
GE365.220	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 2,20 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 2,20 m</i>	GE365.220
GE365.230	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 2,30 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 2,30 m</i>	GE365.230
GE365.240	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 2,40 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 2,40 m</i>	GE365.240
GE365.250	Veiligheidslijst weerstand 8,2 kOhm, 2,50 m <i>Lisse de sécurité résistance 8,2 kOhm, 2,50 m</i>	GE365.250

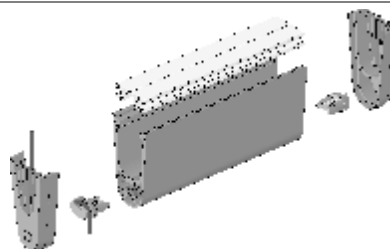

● Transmissie - Transmission

Inductief - Inductif		Code
GE365DG.100	Veiligheidslijst met 2e kabel, 1,00 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 1,00 m</i>	GE365DG.100
GE365DG.110	Veiligheidslijst met 2e kabel, 1,10 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 1,10 m</i>	GE365DG.110
GE365DG.120	Veiligheidslijst met 2e kabel, 1,20 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 1,20 m</i>	GE365DG.120
GE365DG.130	Veiligheidslijst met 2e kabel, 1,30 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 1,30 m</i>	GE365DG.130
GE365DG.140	Veiligheidslijst met 2e kabel, 1,40 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 1,40 m</i>	GE365DG.140
GE365DG.150	Veiligheidslijst met 2e kabel, 1,50 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 1,50 m</i>	GE365DG.150
GE365DG.160	Veiligheidslijst met 2e kabel, 1,60 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 1,60 m</i>	GE365DG.160
GE365DG.170	Veiligheidslijst met 2e kabel, 1,70 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 1,70 m</i>	GE365DG.170
GE365DG.180	Veiligheidslijst met 2e kabel, 1,80 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 1,80 m</i>	GE365DG.180
GE365DG.190	Veiligheidslijst met 2e kabel, 1,90 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 1,90 m</i>	GE365DG.190
GE365DG.200	Veiligheidslijst met 2e kabel, 2,00 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 2,00 m</i>	GE365DG.200
GE365DG.210	Veiligheidslijst met 2e kabel, 2,10 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 2,10 m</i>	GE365DG.210
GE365DG.220	Veiligheidslijst met 2e kabel, 2,20 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 2,20 m</i>	GE365DG.220
GE365DG.230	Veiligheidslijst met 2e kabel, 2,30 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 2,30 m</i>	GE365DG.230
GE365DG.240	Veiligheidslijst met 2e kabel, 2,40 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 2,40 m</i>	GE365DG.240
GE365DG.250	Veiligheidslijst met 2e kabel, 2,50 m <i>Lisse de sécurité avec 2ème câble, 2,50 m</i>	GE365DG.250

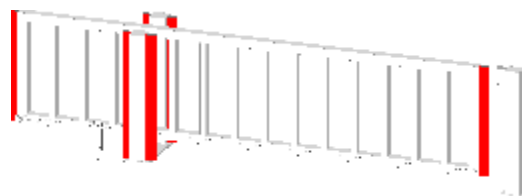

 a **BANDINI INDUSTRIE** company



Associé



GIBIDI

GI.BI.DI. S.r.l.

Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com

www.gibidi.com